




- **Variabel und vielseitig**  
Gittersystem geeignet als Schutzvorkehrung an automatischen Anlagen und Robotern.  
Kabelkanal auf dem Türrahmen.  
Türverschlüsse in vielen Varianten lieferbar.  
Türanschläge variabel anschraubbar.

- **Sicherheit auf höchstem Niveau**  
Flachgitter mit vorschriftsmäßiger Maschenweite (50x25 mm) gegen Durchgreifen gefertigt nach DIN EN ISO 13857.  
Solide Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb.  
Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet.

- **Zubehör**  
Schutzscheiben für Schweißkabinen sowie zahlreiches Sicherheitszubehör auf Wunsch lieferbar.  
Gegen Mehrpreis sind auch elektrische Sicherheitsschalter für Flügel- oder Schiebetüren lieferbar.

- **Zahlreiche Verschlussmöglichkeiten für alle Anwendungsfälle:**

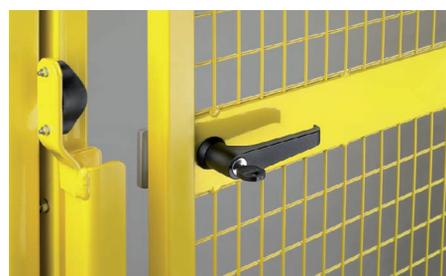

- **Flügeltür:**  
Standard mit Klinkengriff abschließbar, auf Wunsch ohne Mehrpreis mit Vierkantverriegelung und Notöffnung innen.

- **Schiebetür:**  
Standard mit Magnetzuhaltung, auf Wunsch gegen Mehrpreis mit abschließbarem Klinkengriff.

**TIPP**

Ausführung nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

**TIPP**

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot mit CAD-Planung oder führen die Montage durch – fragen Sie uns!