


Dokumentation

Kupplungs-dosen NW 2,7 mit Schottgewinde und Schlauchtülle

- Typ KDSS ... NW2,7; KDSS ... NW2,7 MSV -

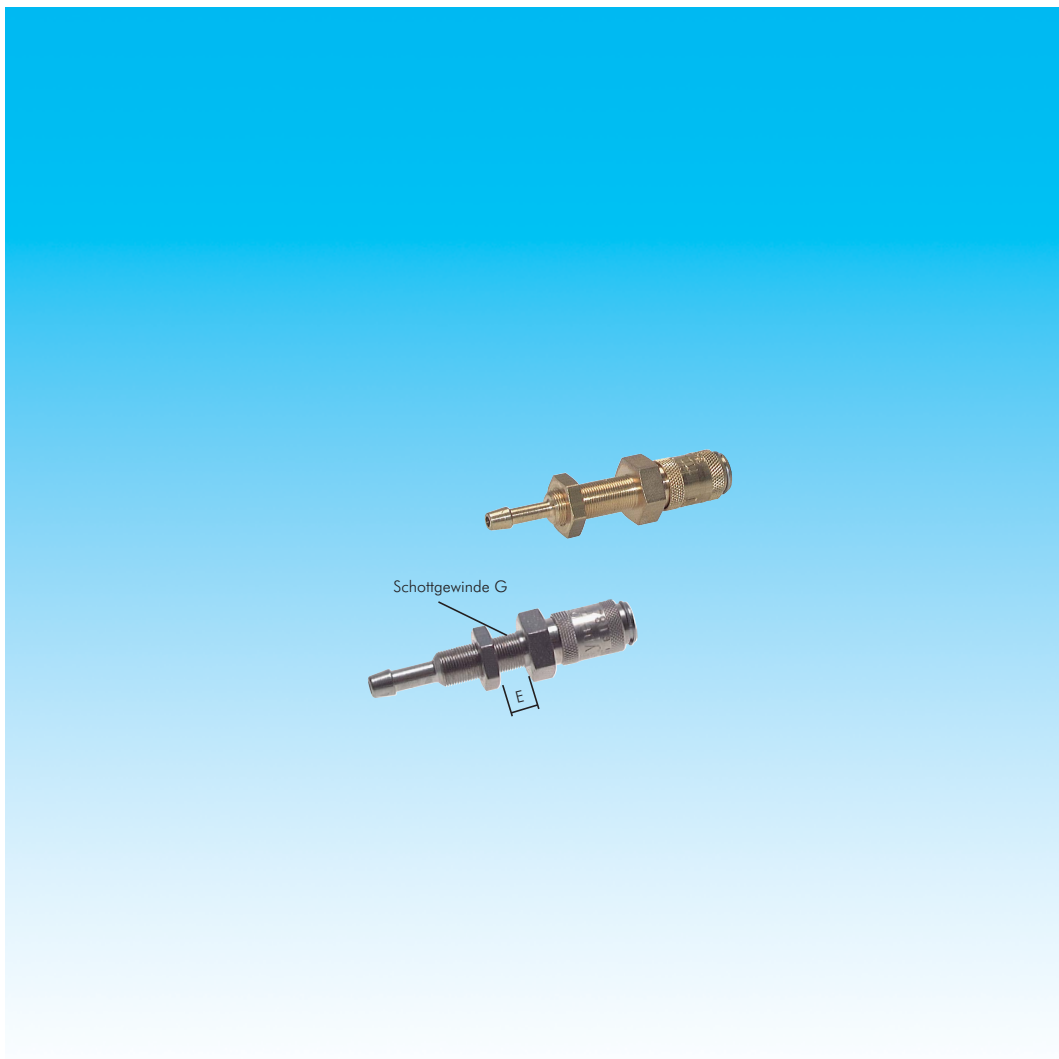


1. Inhalt


2. Artikelnummern und technische Daten]
3. Abmessungen]

2. Artikelnummern und technische Daten

Kupplungsdoesen NW 2,7 mit Schottgewinde und Schlauchtülle

 Optional: Verwendung für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ	Typ	Schottgewinde	Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	G	E max. innen
KDSS 3 NW2,7	KDSS 3 NW2,7 MSV	M 7 x 0,5	14 3
KDSS 4 NW2,7	KDSS 4 NW2,7 MSV	M 7 x 0,5	14 4



3. Abmessungen

KDSS 4 NW2,7 MSV

