


Dokumentation

***Silikonschläuche mit Gewebeeinlage,
bis 200°C
- Typ TX ... SILI -***

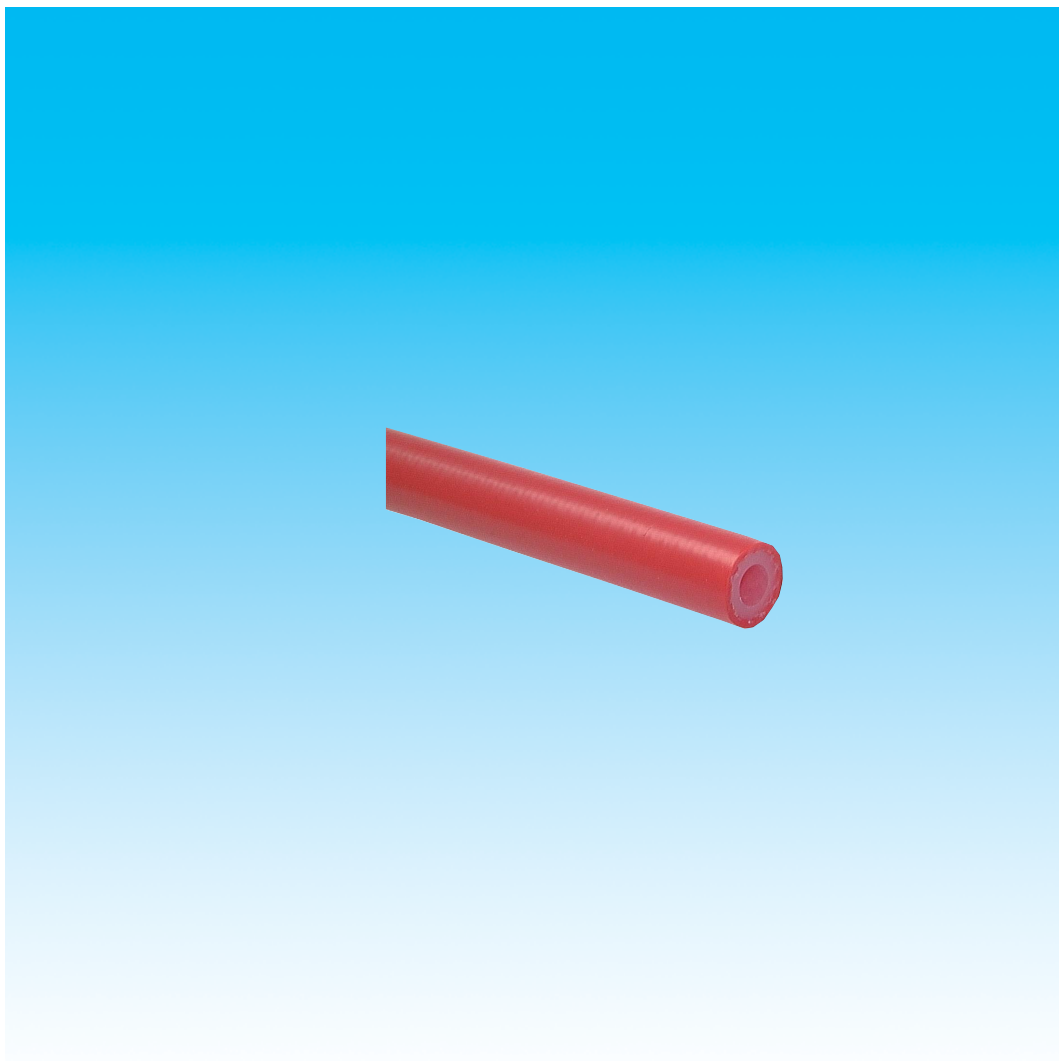

1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten	1
3. Konformitätserklärung	2

2. Artikelnummern und technische Daten

Silikonschläuche mit Gewebeeinlage

bis 200°C




Ausführung: Innenseele transparent, Außenhaut rot, Gewebeeinlage aus Polyester, 70° Shore-Härte (± 5°), Werkstoff nach FDA 21 CFR 177.2600

Temperaturbereich: -50°C bis max. +180°C (kurzzeitig bis max. +200°C)

Betriebsdruck: ca. 1/3 des Platzdruckes

Typ	Schlauch-Ø innen x außen	Platzdruck bei +20°C	Rollenlänge mtr.
TX 3 Sili	3 x 8	60 bar	50
TX 4 Sili	4 x 10	60 bar	50
TX 6 Sili	6 x 12	40 bar	50
TX 8 Sili	8 x 15	30 bar	50
TX 10 Sili	10 x 17	25 bar	50
TX 12 Sili	12 x 20	19 bar	50
TX 14 Sili	14 x 22	17 bar	50
TX 16 Sili	16 x 26	15 bar	50
TX 19 Sili	19 x 29	12 bar	25



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

3. Konformitätserklärung



LANDEFELD

Pneumatik · Hydraulik · Industriebedarf

FDA / BfR Konformitätserklärung

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass unsere Schläuche Typ

SILI .. (Silikonschlauch transparent) *
 und
TX .. SILI (Silikonschlauch, gewebeverstärkt)

den folgenden Richtlinien bzw. Verordnungen genügen:

- FDA - Code of Federal Regulation, Titel 21 (CFR21), Abschnitt 177.2600, „Rubber Articles Intended for Repeated Use“, Stand 01.04.2005
- BfR - Empfehlung XV, „Silicone“ des Bundesinstitutes für Risikobewertung (ehem. BGVV)“, Stand 01.04.2007

Aufgrund der Konformität zu diesen Vorschriften sind die oben genannten Qualitäten für den Einsatz in dem Anwendungsgebiet der jeweiligen Vorschriften einsetzbar, sofern geeignete Verarbeitungs- und Herstellungsbedingungen bei der Artikelfertigung eingehalten werden.

Diese Bestätigung entbindet den Verarbeiter der Produkte aus o.g. Qualität nicht, gegebenenfalls eine Zulassung für die vorgesehene Anwendung bei der relevanten Institution zu beantragen.

Kassel, 12.01.2016

Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH
 Abteilung Qualitätssicherung

*Typ SILI 1824 ist nicht gem. FDA/BfR

Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH
 Konrad-Zuse-Straße 1
 D-34123 Kassel-Industriepark

Telefon: +49(0)561/95885-9
 Telefax: +49(0)561/95885-20
 E-Mail: verkauf@landefeld.de
 Internet: www.landefeld.de

Commerzbank Kassel BLZ 520 400 21, Kto.-Nr. 260387600, BIC: COBA DE 3305, IBAN: DE8320400210260387600
 Kasseler Bank e.G. BLZ 520 900 00, Kto.-Nr. 22561006, BIC: GENO DE 3115, IBAN: DE5320900000022561006
 Kasseler Sparkasse BLZ 520 503 53, Kto.-Nr. 2082275, BIC: HELA2333, IBAN: DE25200503330002082275
 USt-IdNr. DE 113078807
 Geschäftsführer Dipl.-Ing. Marc Landefeld, Dipl.-Oec. Lars Landefeld

Soweit nicht anders angegeben, entspricht das Rechnungsdatum dem Leistungsdatum und der Rechnungsempfänger dem Leistungsempfänger. Für diese und alle zukünftigen Abwicklungen gelten ausschließlich unsere einseitigen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.